



SOUND CREATIVE TEAM

Xilly 45



Stage trailers with 45 m² of covered playing space

Product benefits

- Suitable for small and medium-sized stage shows, neighbourhood fairs, road shows and promotions
- Ready to play in 30 minutes
- Very good weight and useful load ratio, heavy roof load possible
- Perfect shelter from the weather: roof extends 70 cm over the edge of the stand

Product description

Stage trailer with characteristic lean-to roof and short set-up time

- Stage trailer with tandem axle and overrunning brakes
- Drawbar of adjustable height and partially detachable
- Roof life with hydraulic hand pump
- Main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front, side podium with fold-out support structures: per side only two spindle legs needed
- Stand made of skid-proof and waterproof plywood
- Tarpaulin roof over standard trussing with builtin Tarpaulin tensioners
- Back and side walls made of hardly inflammable gauze, 40% translucence

Safety

Built-in safety through design and production according to standards in DIN 4112

- Verifiable static calculation: Available
- Model approval (construction log): Obtainable upon customer request
- Vehicle inspection rating: Available
- Fire safety class: B1
- Wind safe up to: 20 m/sec (wind force 8)
- Ballasting: No ballasting needed

Bühnenanhänger mit 45 m² überdachter Spielfläche

Produktnutzen

- Geeignet für kleine und mittlere Bühnenshows, Stadtfeste, Road Shows und Promotions
- In 30 Minuten spielbereit
- Sehr gutes Verhältnis von Eigengewicht und Nutzlast, hohe Dachlast möglich
- Perfekter Wetterschutz: Dachüberhang zur Podiumkante 70 cm

Produktbeschreibung

Bühnenanhänger mit markantem Pultdach und sehr kurzer Aufbauzeit




- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse
- Zugrohr höhenverstellbar und zum Teil demontierbar
- Dachhub mit hydraulischer Handpumpe
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: Pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Planendach über Standard-Traversen mit eingebautem Planenspanner
- Rückwand und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze mit 40% Durchlässigkeit

Sicherheit

Eingebaute Sicherheit durch normgerechte Konstruktion und Fertigung gem. DIN 4112

- Prüffähige Statik: liegt vor
- Ausführungsgenehmigung (Baubuch): wird auf Kundenwunsch beschafft
- Fahrzeug-TÜV: liegt vor
- Brandschutzklasse: B1
- Windsicher bis: 20 m/s (Windstärke 8)
- Ballastierung: keine Ballastierung notwendig

Xilly 45

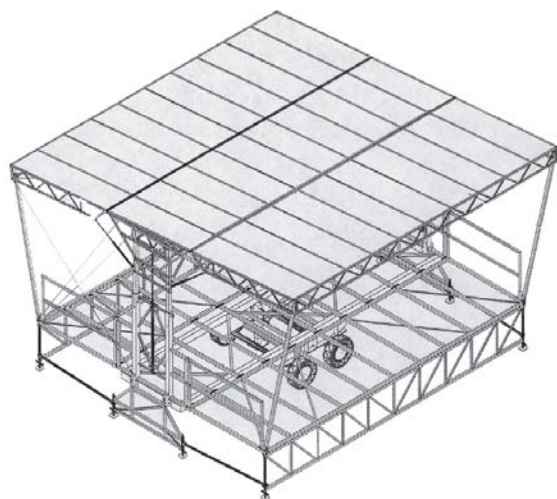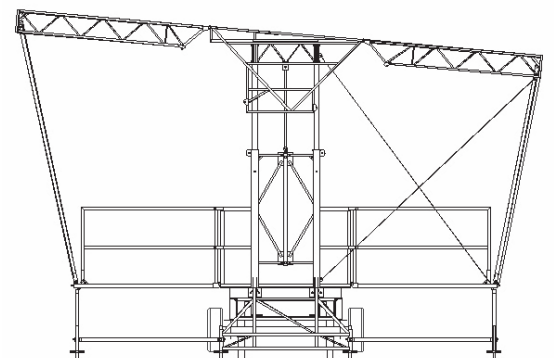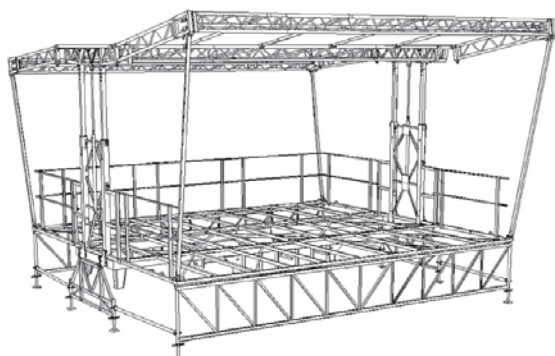

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Xilly 45	Podium/Podium	Dach/Roof
Breite Width	7,10 m	7,20 m
Tiefe Depth	6,25 m	7,70 m
Lichte Höhe Clearance	1,10 m	3,90 m
Fläche Area	45 m ²	55 m ²
Volumen Volume	176 m ³	
Tragfähigkeit Bearing capacity	350 kg/m ²	800 kg*
Eigengewicht Tara	3.200 kg	
Bühne fahrbereit Road dimension	9,20 x 2,40 x 3,60 m	

*=verteilte Dachlast/divided load



SOUND CREATIVE TEAM

1604 Sofia
121, Dondukov blv.
Tel : +359 884 604054
Mail: sales@sct-rental.com
URL: sct-rental.com